




Departamento Técnico de URSA

soporte.tecnico@ursa.com

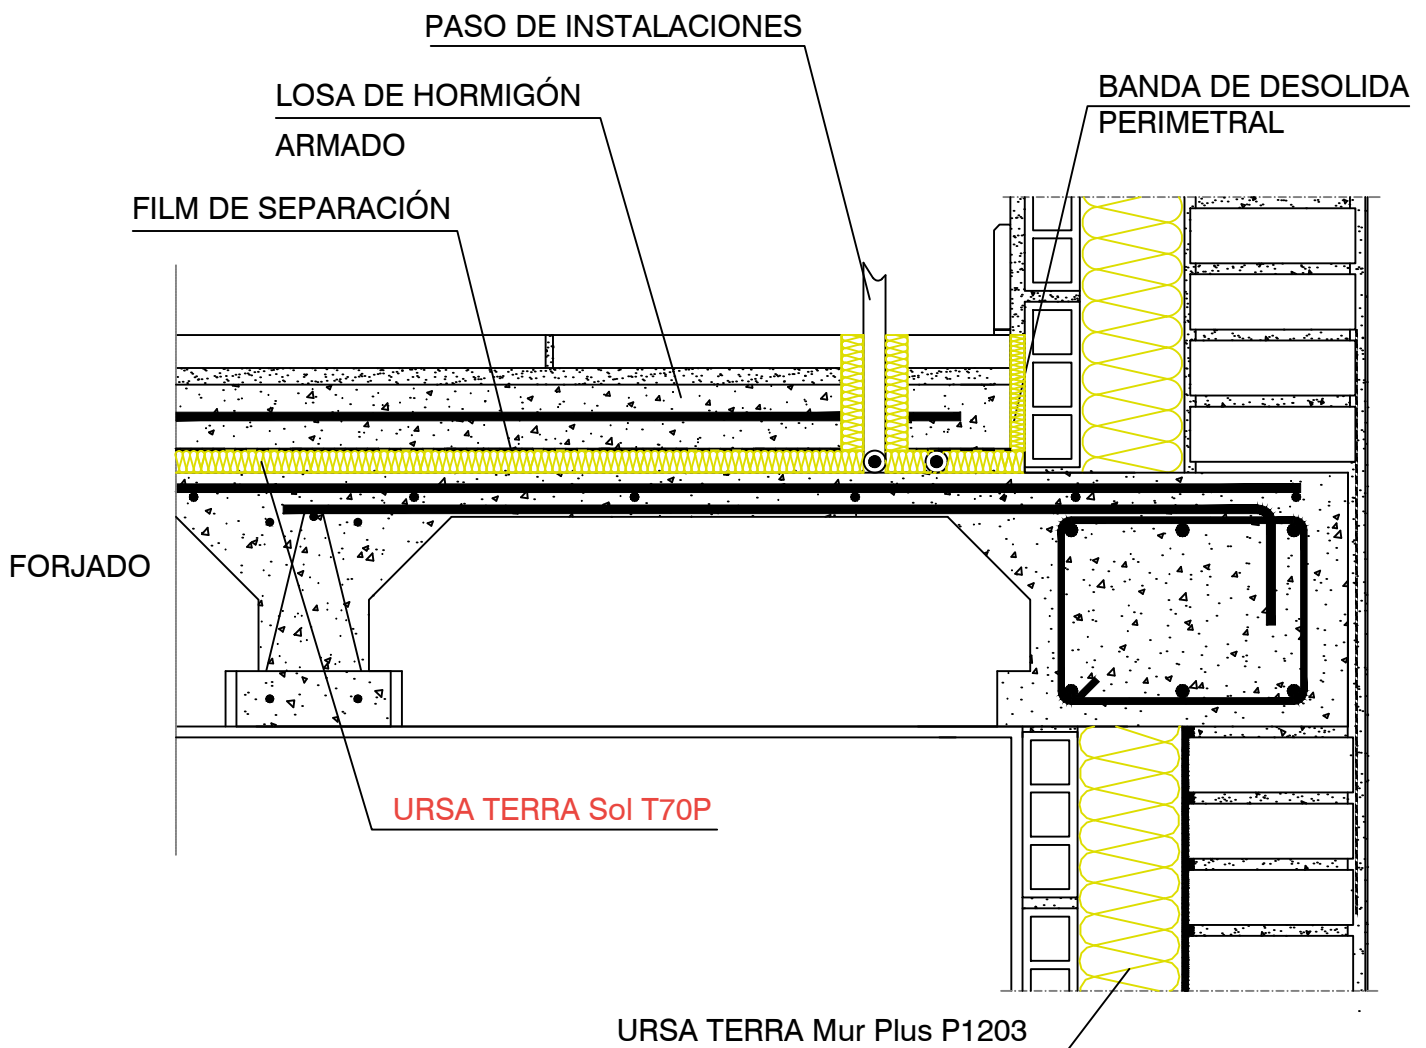

Características técnicas

Código designación: MW-EN 13162-T6-CS(10)5-CP5-MU1-SD10-AW

Producto	Espesor mm	Ancho x Largo mm	Lambda W/m·K	R _t m ² ·K/W
URSA TERRA Sol T70P	20	600 * 1200	0,032	0,60
URSA TERRA Sol T70P	25	600 * 1200	0,032	0,75



Título

Suelo flotante sobre aislante elástico URSA TERRA Sol T70P

Descripción

Aislamiento con prestaciones térmicas y acústicas, colocado bajo el pavimento como intercalario elástico entre el forjado y el pavimento. Actúa como un muelle para amortiguar el ruido de impacto en los forjados.

Escala

1x

FECHA

Febrero 22

URSA Ibérica Aislantes, S.A.
Ctra. Vila-Rodona,
Km. 743810
El Pla de Santa María
Tarragona

www.ursa.es