

MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE EMPOTRAR TIPO SCHUKO IP54 2P+T 16A 250V. BORNE SIN TORNILLOS

Referencia:

00402

Características:

Tipo de producto:	Base empotrar tipo Schuko IP54. Con borne sin tornillos
Intensidad (A):	16A
Polos:	2P+TT
Tension (V):	200...250 V
Frecuencia (Hz):	50/60Hz
Código hora:	-
Color:	Azul
Peso (kg):	0,066
Dimensiones:	60x50x51
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc
Unidades de embalaje:	24

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP54
Notas grado de protección:	No necesita junta de estanqueidad gracias a su diseño ergonómico
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente:	960 °C
Presión de bola:	125 °C
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	IEC 60884-1
Certificados:	



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044004020
Cod. Arancelario:	85.36.69.90
ETIM 8.0:	EC001325

MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE EMPOTRAR TIPO SCHUKO IP54 2P+T 16A 250V. BORNE SIN TORNILLOS

Referencia: 00402

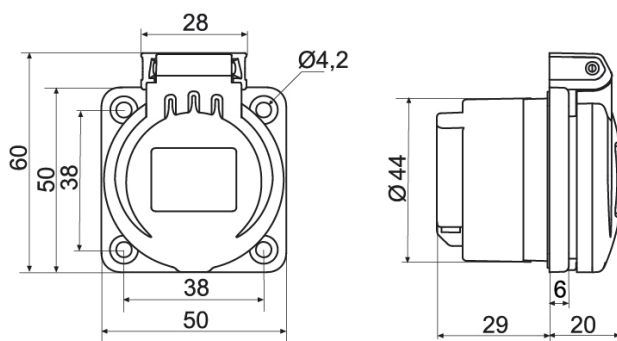

Dimensiones:

Int.	Polos	Dimensiones		
		ALTO	ANCHO	PROF.
16A	2P+T	60	50	49

Hueco empotrar: Ø4 ±0,5

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje