

COMPONENTES DE INSTALACIÓN

ARMARIOS METÁLICOS

Descripción: Soporte de embarrado para módulo auxiliar 160/630A

Referencia:

48800

Descripción:

Accesorio:	SOPORTES DE EMBARRADO
Compatibilidad de gama:	Armarios metálicos
Compatibilidad de producto:	Para barras roscadas: 15x5, 20x5, 32x5, 20x10, 30x10 mm.
Dimensiones:	117x216x34 mm
Materiales:	PA66 + GF30. Autoextinguible UL 94 V0.
Espesor:	
Acabado:	
Color:	Negro
Grado de protección:	
Módulos:	
Carga máxima:	
Cantidad mínima de venta:	2
Suministro:	Soporte de embarrado para módulo auxiliar. Pantalla de protección no incluida.

Codificaciones:

Cod. EAN:	8431044488004
Cod. Arancelario:	85.38.10.00
ETIM 8.0:	EC001166

Datos técnicos:

Voltaje nominal máximo: 1000 V AC (50-60 Hz), 1500 V DC.

Temperatura de trabajo: -40 °C / +130 °C.


Características:

A=216 mm, B=117 mm, C=34 mm, D=200 mm

Fácil fijación en rail DIN o placa de fondo.

Pantalla de protección: fijación directa usando espaciadores y tapones. (Pantalla no incluida)

Ref.	Bar cross-section	Ioc pk (kA)	11.9	13.6	24	30	48.3
		Ioc rms (kA)	7	8	12	15	23
		In (A)	Distance (mm)				
48800	15x5	160	680	550	310	250	100
	20x5	250	780	640	360	260	100
	32x5	400	980	800	410	260	100
	20x10	500	980	980	410	260	100
	30x10	630	980	980	410	260	100

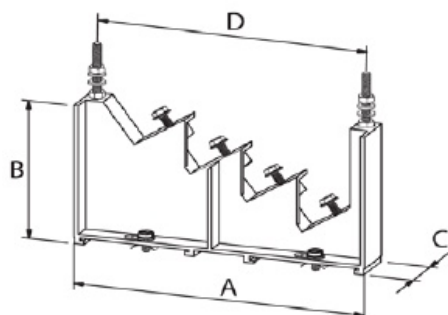

Fin de vida del producto:

Sostenibilidad:

No necesita operaciones de reciclaje específicas.

RoHS - REACH