

2

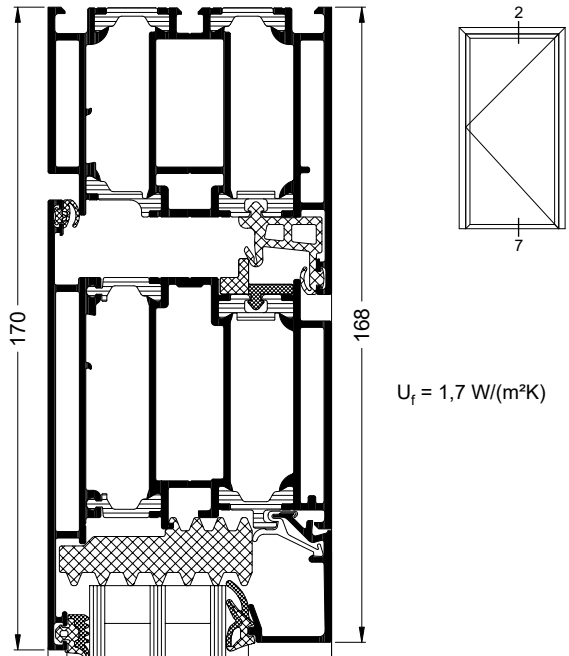

U_f = 1,7 W/(m²K)

7.3

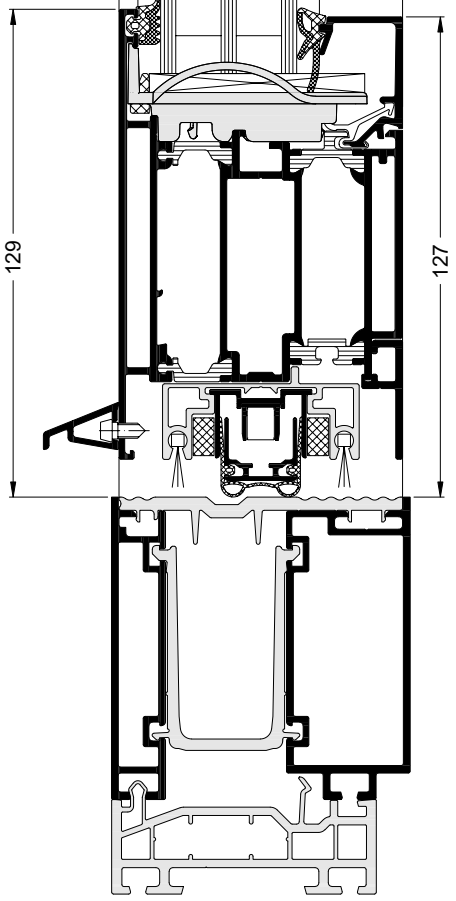

U_f = 2,0 W/(m²K)

Einsatzfüllung / Verglasung, Barrierefreie Nullschwelle

Elementbeschreibung

- **Systemvariante:**
  - Schüco AD UP 75 (3 Dichtebenen)
- Geprüfte Flügelabmessungen: 1100 x 2200 mm
- Flügelvariante:
  - Geprüft: Flügelprofil, Einsatzfüllung / Verglasung, 5K
  - Übertragbar: Flügelprofil, Einsatzfüllung / Verglasung, 3K
- Türbeschläge:
  - Schließtechnik: Mehrfachverriegelung
  - Bandvariante: Rollentürband

Insert panel infill / glazing, barrier-free level threshold

Unit description

- ***System version:***
  - *Schüco AD UP 75 (3 gasket levels)*
- *Tested leaf dimensions: 1100 x 2200 mm*
- *Leaf version:*
  - *Tested: Leaf profile, insert panel infill / glazing, 5-chamber*
  - *Transferable: Leaf profile, insert panel infill / glazing, 3-chamber*
- *Door fittings:*
  - *Lock technology: Multi-point locking*
  - *Hinge design: Surface-mounted door hinge, barrel hinge*

Leistungseigenschaften
Performance characteristics

	Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207 *Air permeability in accordance with DIN EN 12207*	4 [1]
	Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 *Watertightness in accordance with DIN EN 12208*	8A [1]
	Windlastwiderstand nach DIN EN 12210 *Wind load resistance in accordance with DIN EN 12210*	C2/B2 [1]
	Einbruchhemmung nach DIN V ENV 1627 *Burglar resistance in accordance with DIN V ENV 1627*	RC 3 [2]
	Bedienkräfte nach DIN EN 12217 *Operating forces in accordance with DIN EN 12217*	2 [3]
	Dauerfunktion nach DIN EN 12400 *Resistance to repeated opening and closing in accordance with DIN EN 12400*	7 (8) [3]
Fähigkeit zur Freigabe Zeugnis: 15-002229-PR01 *Ability to release certificate: 15-002229-PR01*		—

[1] Prüfbericht / *Test report*: 19-004787-PR01
[2] Prüfbericht / *Test report*: 19-004062-PR05
[3] Prüfbericht / *Test report*: 16-001380-PR01

Barrierefreie Nullschwelle mit Schwellenhöhe 50 und 80 mm gleichermaßen einsetzbar. Keine Änderung in den Prüfergebnissen.

Barrier-free level threshold with threhold height 50 and 80 mm can also be used. No change in the test results.