Inodoro suspendido de fondo profundo Geberit Acanto, forma cerrada, TurboFlush



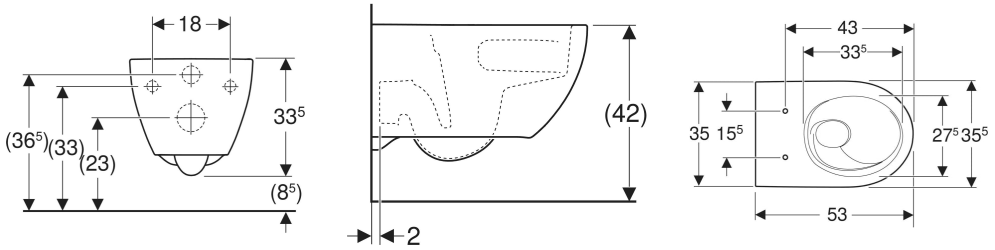


Imagen de ejemplo

APLICACIONES

- Para cisternas empotradas
- Para sistemas de descarga por presión

PROPIEDADES

- Suspendido
- Inodoro de fondo profundo
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3 para inodoro
- Serie 1, cantidad total 6 / 5 / 4 l, según EN 997
- Serie 2 según EN 997
- Descarga de 4 l
- Forma cerrada
- Fijación oculta

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material	Cerámica sanitaria
Distancia de fijación	18 cm
Altura ajustable	No

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Material de fijación

PEDIR DE MANERA ADICIONAL

- Asiento y tapa del inodoro

N.º de art.	Color / superficie	B cm	H cm	T cm
502.717.00.1	Blanco	35.5	33.5	53
502.717.00.8	Blanco / KeraTect	35.5	33.5	53