airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

SANIUM


1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUERPO LUMINARIA	Aluminio extrusionado lacado en blanco
REFLECTOR	Aluminio lacado en blanco
TAPAS FINALES	Aluminio lacado en blanco
CORRIENTE	0.3-0.8 A
TENSIÓN ALIMENTACIÓN	230V, 50HZ
TIPO DE LÁMPARA	T8 (consultar posibilidad de T5 y TC-L)
GRADO IP	IP 44
AISLAMIENTO ELÉCTRICO	CLASE I
TEMPERATURA DE TRABAJO	De -5ºC a 25ºC
DIFUSOR	Policarbonato
SEGÚN NORMA	EN 60598-1

2. IMÁGENES



SANIUM

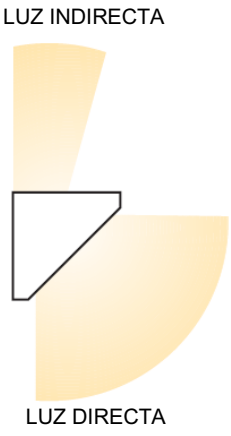


airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

SANIUM

3. DIMENSIONES Y OTROS DATOS DE INTERÉS DEL MODELO ESTÁNDAR

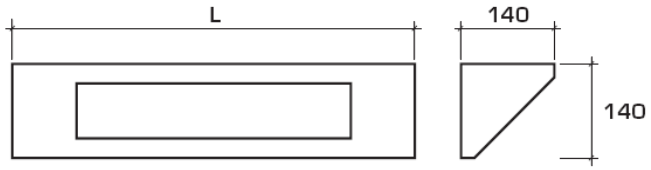

SANIUM


SANIUM		
POTENCIA (W)	**LONGITUD (mm)**	**EMBALAJE (uds)**
18	995	1
36	1600	1
58	1900	1

4. POTENCIAS DISPONIBLES

SANIUM		
POTENCIA (W)	**ELECTROMAGNÉTICA**	
	BAJO FACTOR	**ALTO FACTOR**
18	✓	✓
36	✓	✓
58	✓	✓

5. ACCESORIOS

El modelo Sanium estándar incluye lámparas, base Schuko y avisador de enfermera.

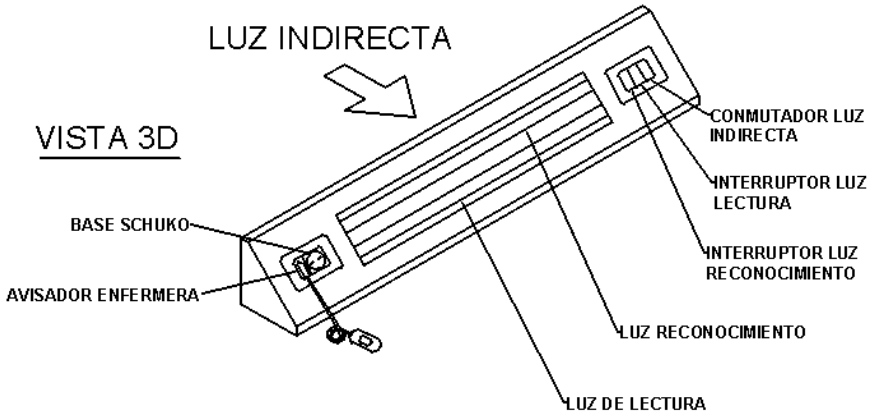

Esta luminaria es ideal para cabecero de cama con tres lámparas, una de alumbrado general indirecto en la parte superior, alumbrado de lectura y visita médica en la parte inferior.

6. VERSIONES PERSONALIZABLES

6.1. ACCESORIOS ESPECIALES



-INTERRUPTOR MONOPOLAR
-PULSADOR
-CONMUTADOR



-PULSADOR TIRADOR MONOPOLAR
-INTERRUPTOR TIRADOR CON AYUDA DE UN TELERRUPTOR

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

SANIUM



-TOMA TELÉFONO (RJ11)
-TOMA DE DATOS (RJ45)



BASE SCHUKO (16A)



MANDO A DISTANCIA
(1 interruptor + llamada enfermera)



MANDO A DISTANCIA
(2 interruptores + llamada enfermera)




TAPA CIEGA (1 o 2 módulos)



PULSADOR A DISTANCIA

6.2. CANAL PARA GASES MEDICINALES

El canal para gases medicinales (oxígeno, vacío, aire medicinal, protóxido, etc.) se sitúa en el interior del perfil inferior de aluminio y sus tomas se sitúan en la tapa frontal, a petición del cliente.
La unión de los tubos de alimentación a las tomas de fluidos médicos se realiza al aire.
Las tomas de gases pueden ser de cualquier fabricante, de distinta norma, y variar el número, tamaño y posición de las mismas, a petición del cliente.

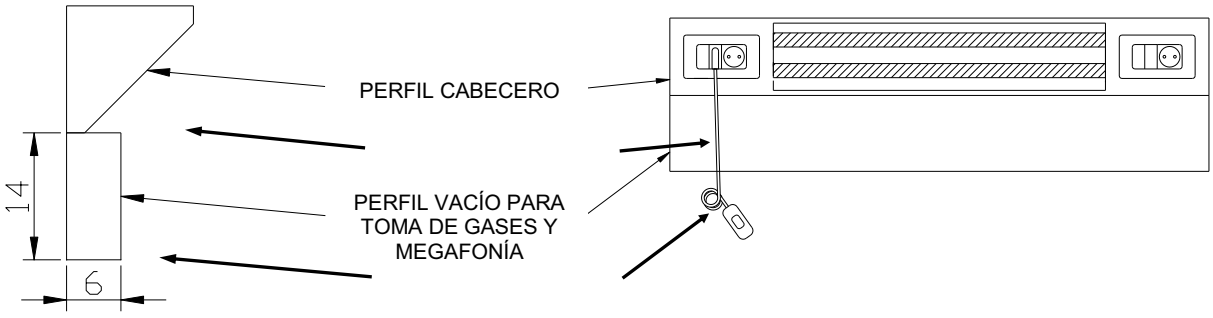




PERFIL DEL CANAL DE GASES




TAPA FINAL DEL CANAL DE GASES

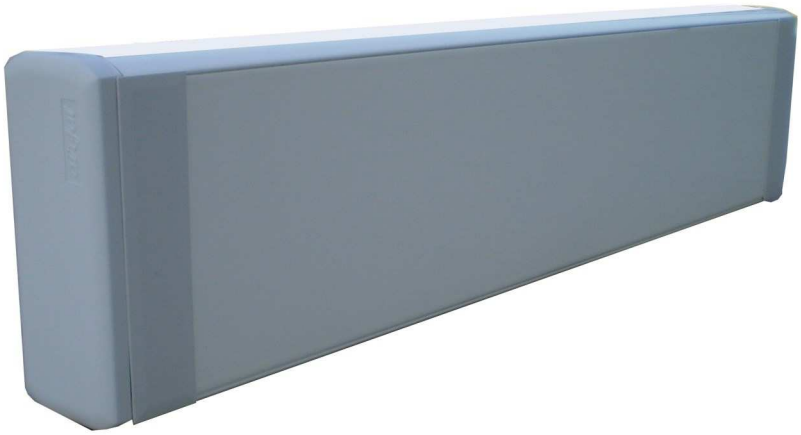

TAPA FRONTAL Y FINAL DEL CANAL DE GASES

6.3. LÁMPARAS ESPECIALES

Además de poder personalizar la luminaria Sanium con los accesorios anteriores, también se pueden utilizar otro tipo de lámparas (T5, TC-L) y diferentes longitudes.

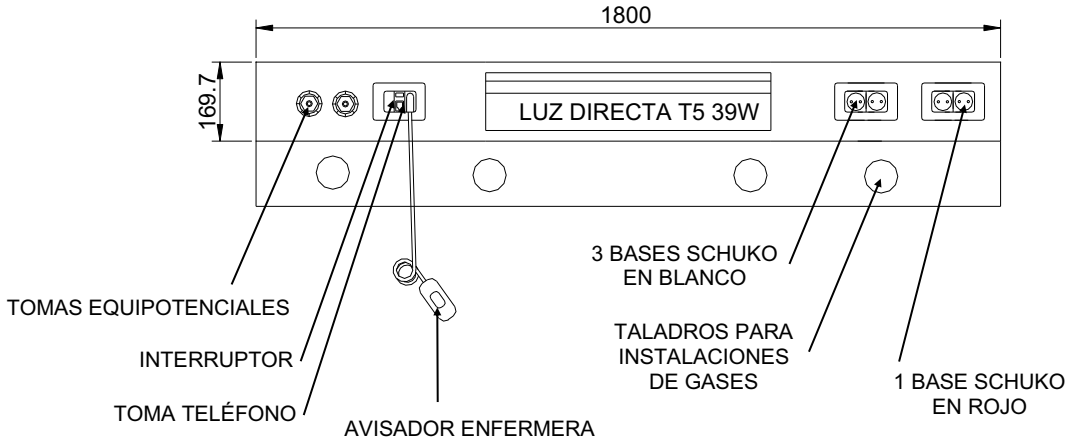


airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

SANIUM

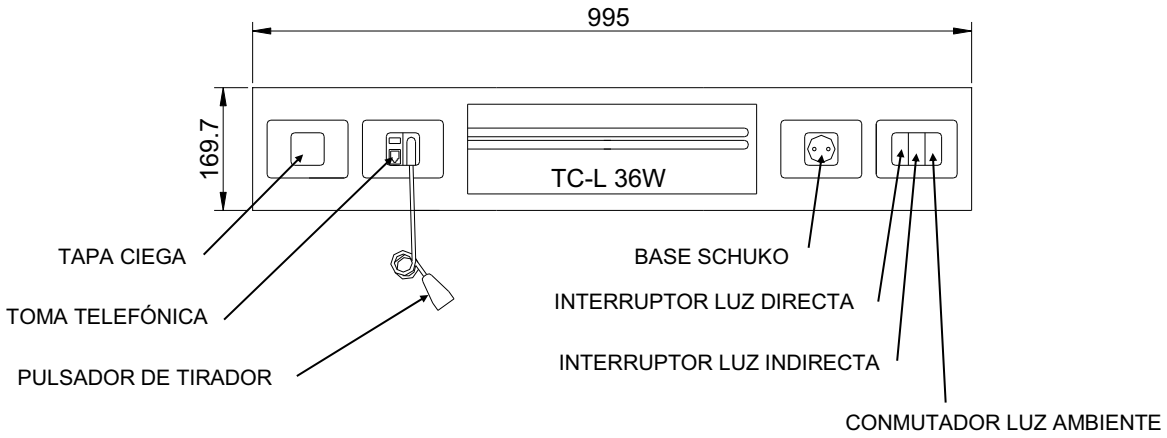

7. APLICACIONES

El modelo Sanium posee un diseño funcional para la iluminación de habitaciones de hospital. Incluye avisador de enfermera, base Schuko, interruptores para luz de lectura y luz de reconocimiento y conmutador para luz ambiente, además de la posibilidad de añadir accesorios que amplían su funcionalidad.

Para mayor información póngase en contacto con el departamento técnico.